

COME SMONTARE L'XBOX360 SENZA INVALIDARE LA GARANZIA E FLASHARE IL FIRMWARE DEL LETTORE

Questa guida spiega come smontare la propria console senza invalidare la garanzia e su come flashare il firmware del proprio lettore.




Tirate la mascherina della console inserendo le dita nella fessura delle porte usb




Tolta la mascherina troveremo il sigillo della microsoft, per rimuoverlo in modo da non invalidare la garanzia prendete un phon e riscaldate il sigillo, appena caldo rimuovetelo, fate attenzione a non scaldare troppo poiché rischiate di piegare la plastica della consolle




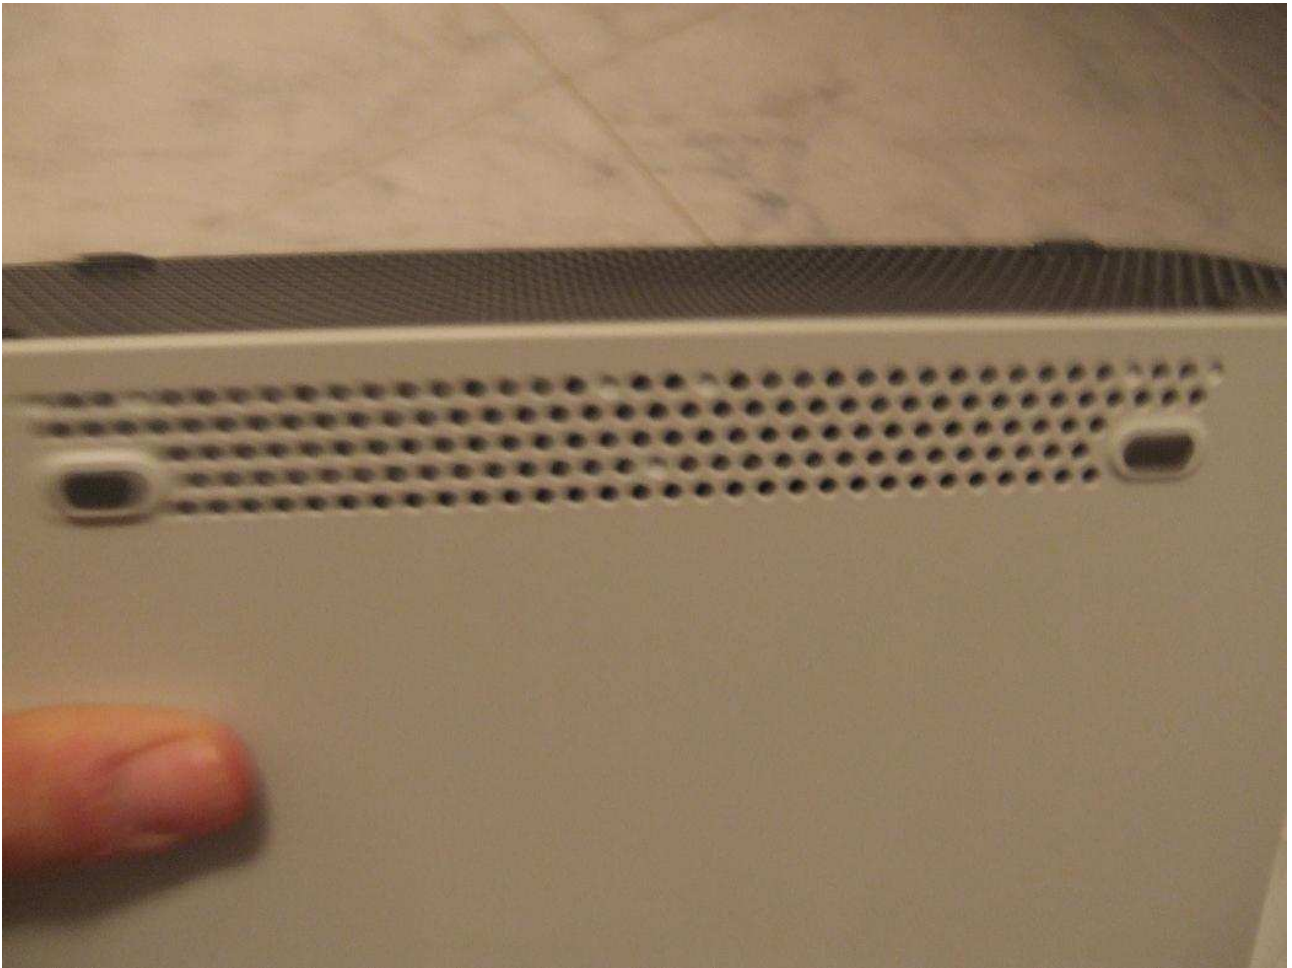

dovete rimuovere le retine, per farlo dovete usare un cacciavite sottile ed inserirlo nei buchini laterali fino a quando le retine si sganciano

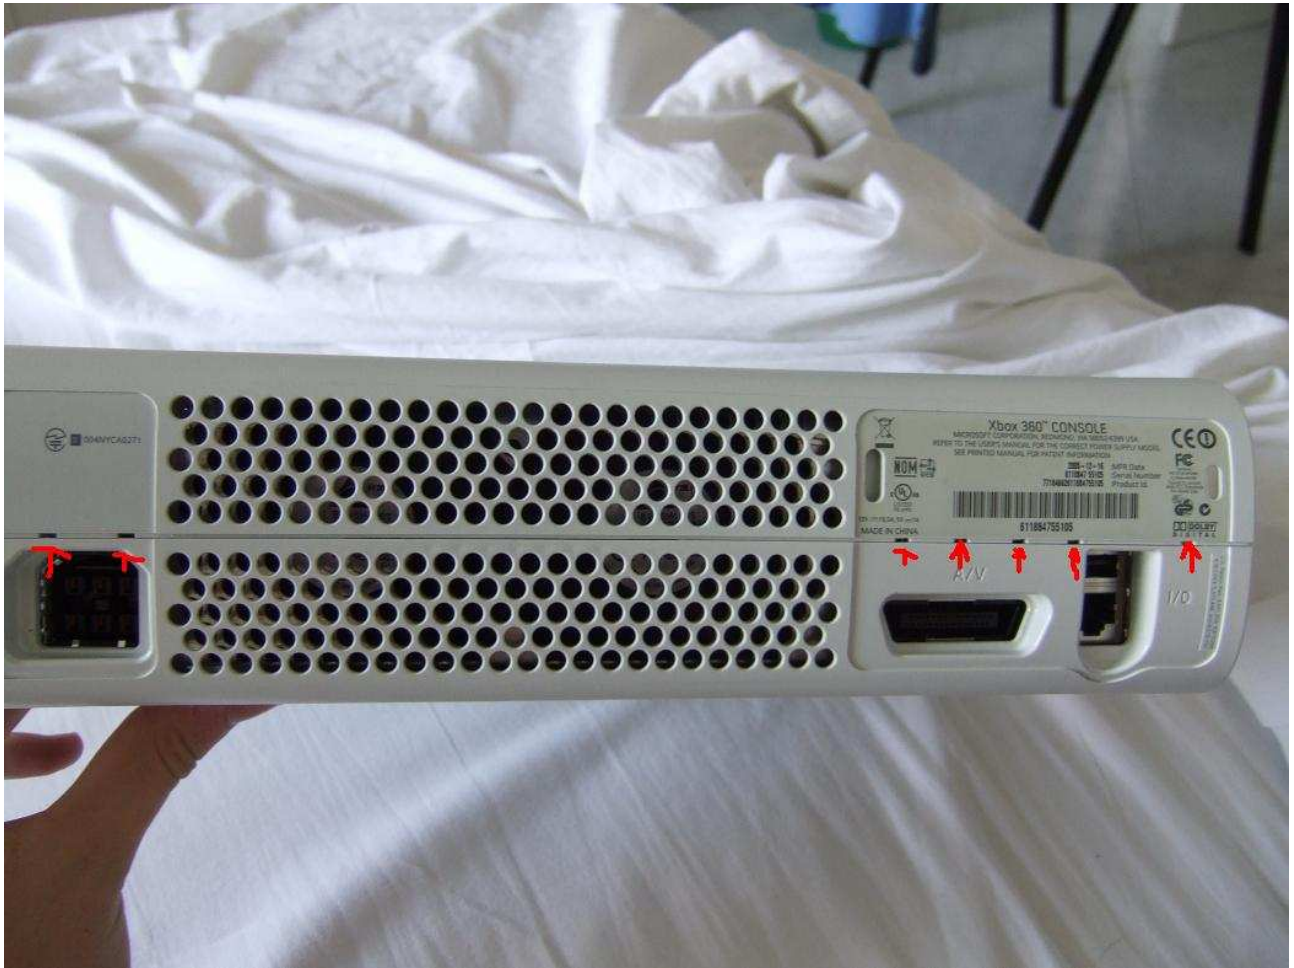


Tolte le retine si passa al retro della console, sempre con un piccolo cacciavite inseritelo nelle fessurine da me indicate in foto fino a quando sentirete un clic, partite dalle fessure di destra

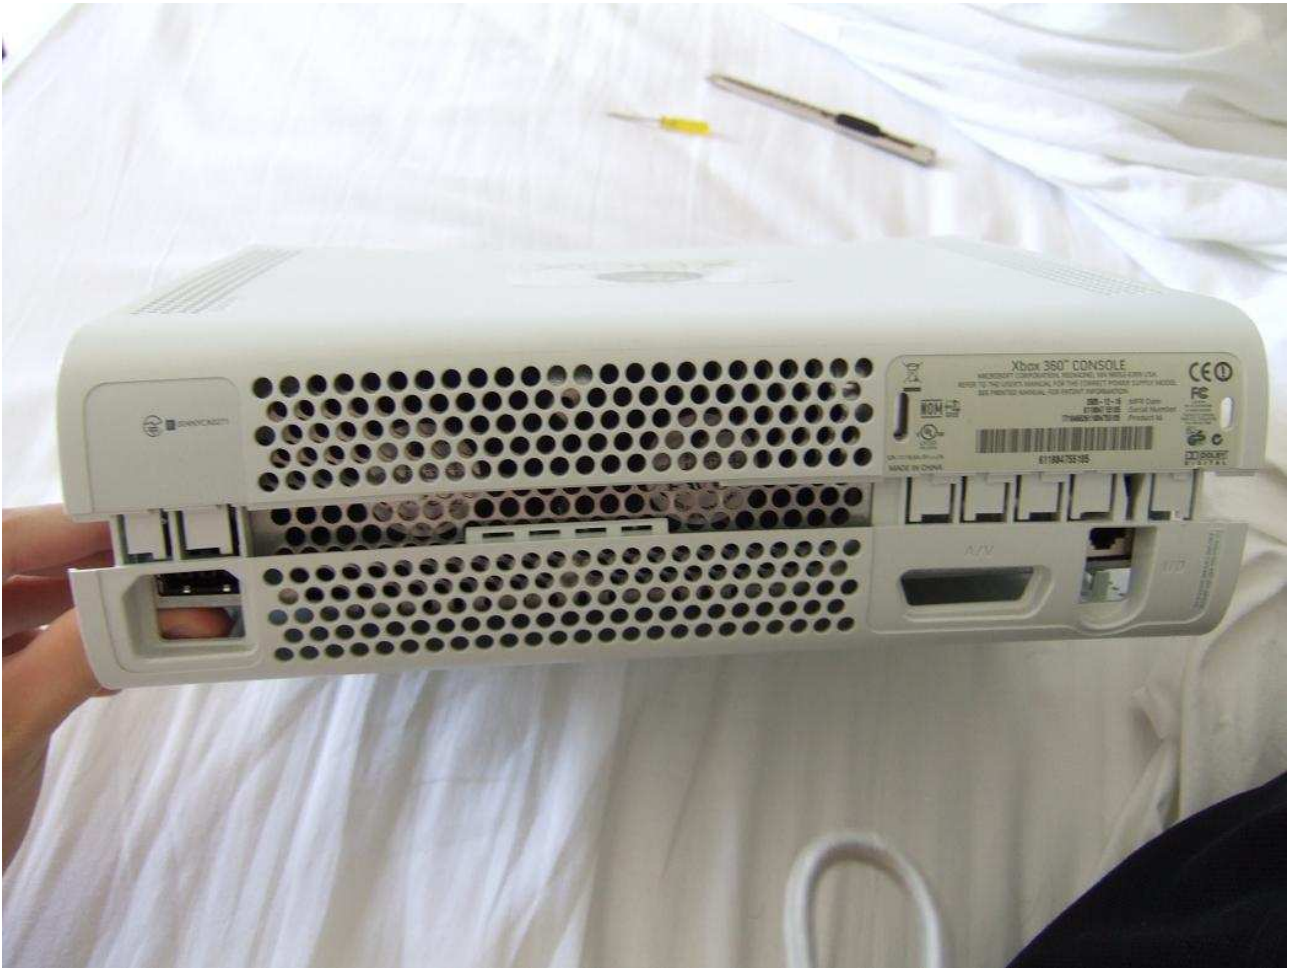

Poi pian piano aprite la consolle e passate alla parte davanti




Alzate le plastiche indicate in foto e riuscirete a rimuovere la cover superiore

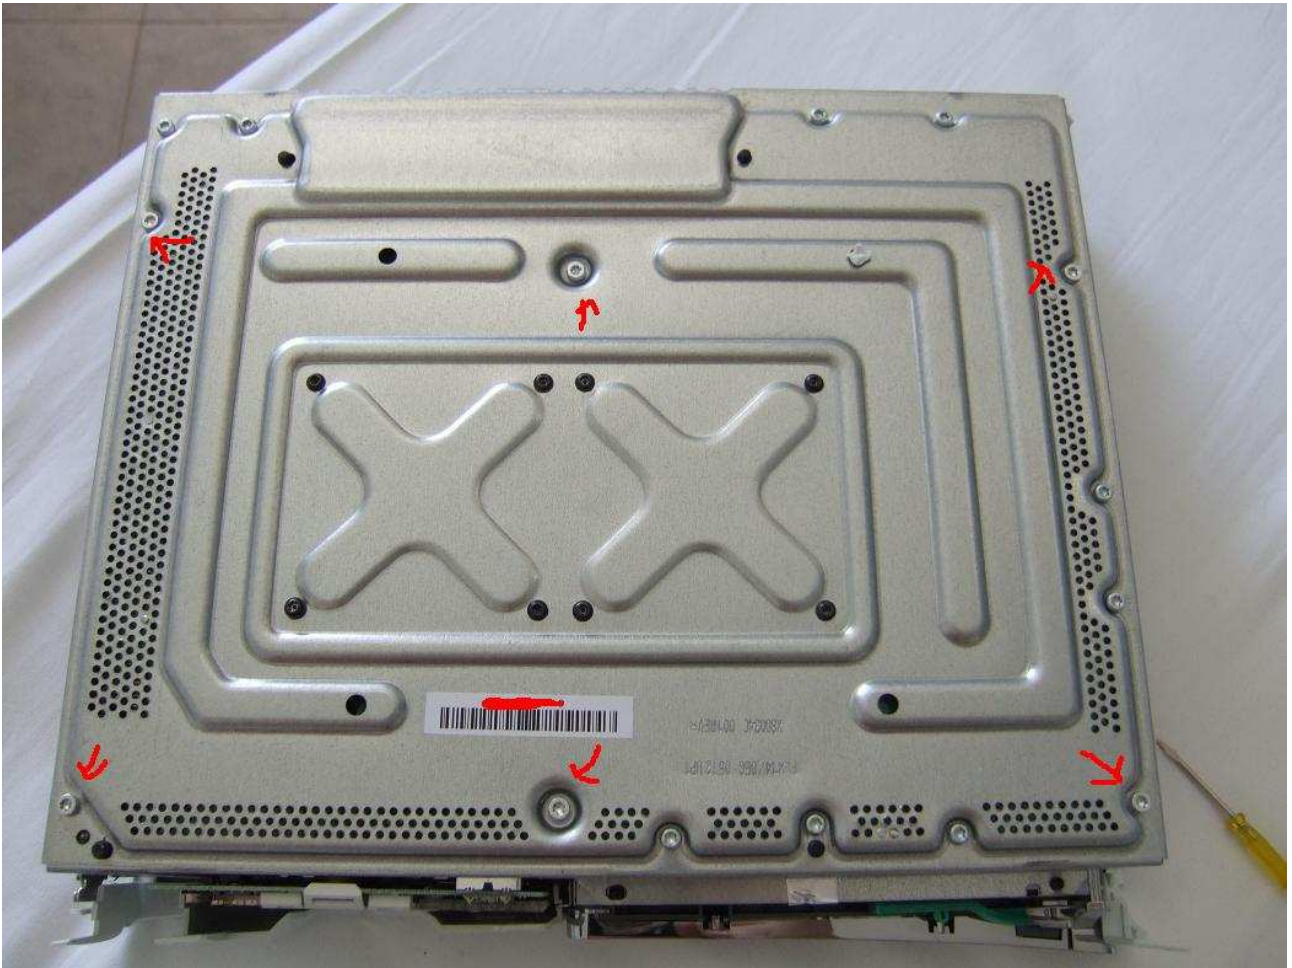


Capovolgete la consolle e con una chiave torx svitare le viti indicate in foto, tolte le viti riuscirete a levare anche l'altra parte della cover




Avrete così la console nuda dove tirerete fuori il lettore dvd

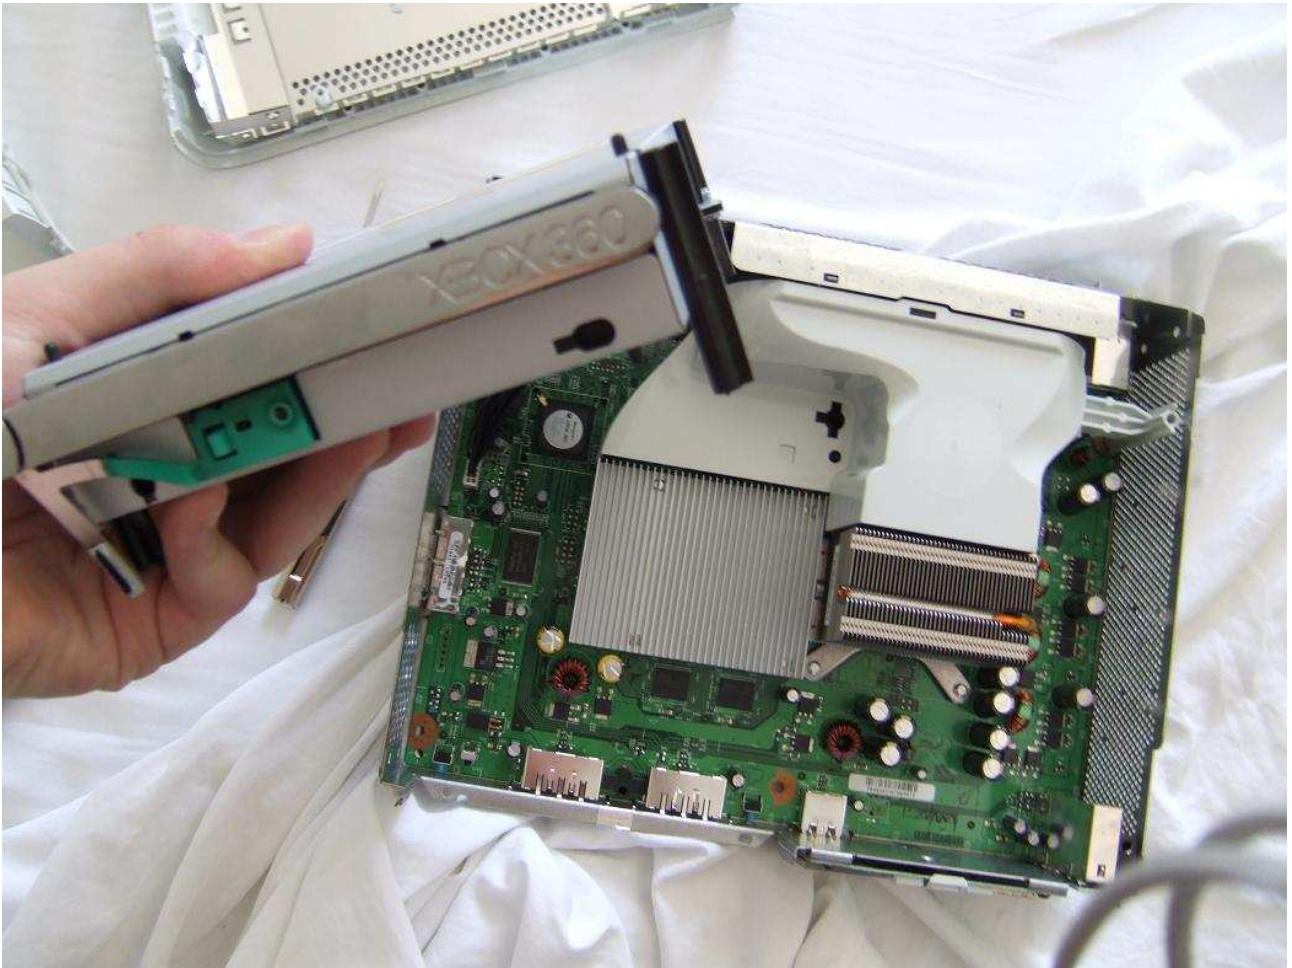


Ora si passa a collegare il lettore al pc, io ho usato il connectivity kit xeno ma ne esistono altri oltre alla possibilità di autocostruirselo.

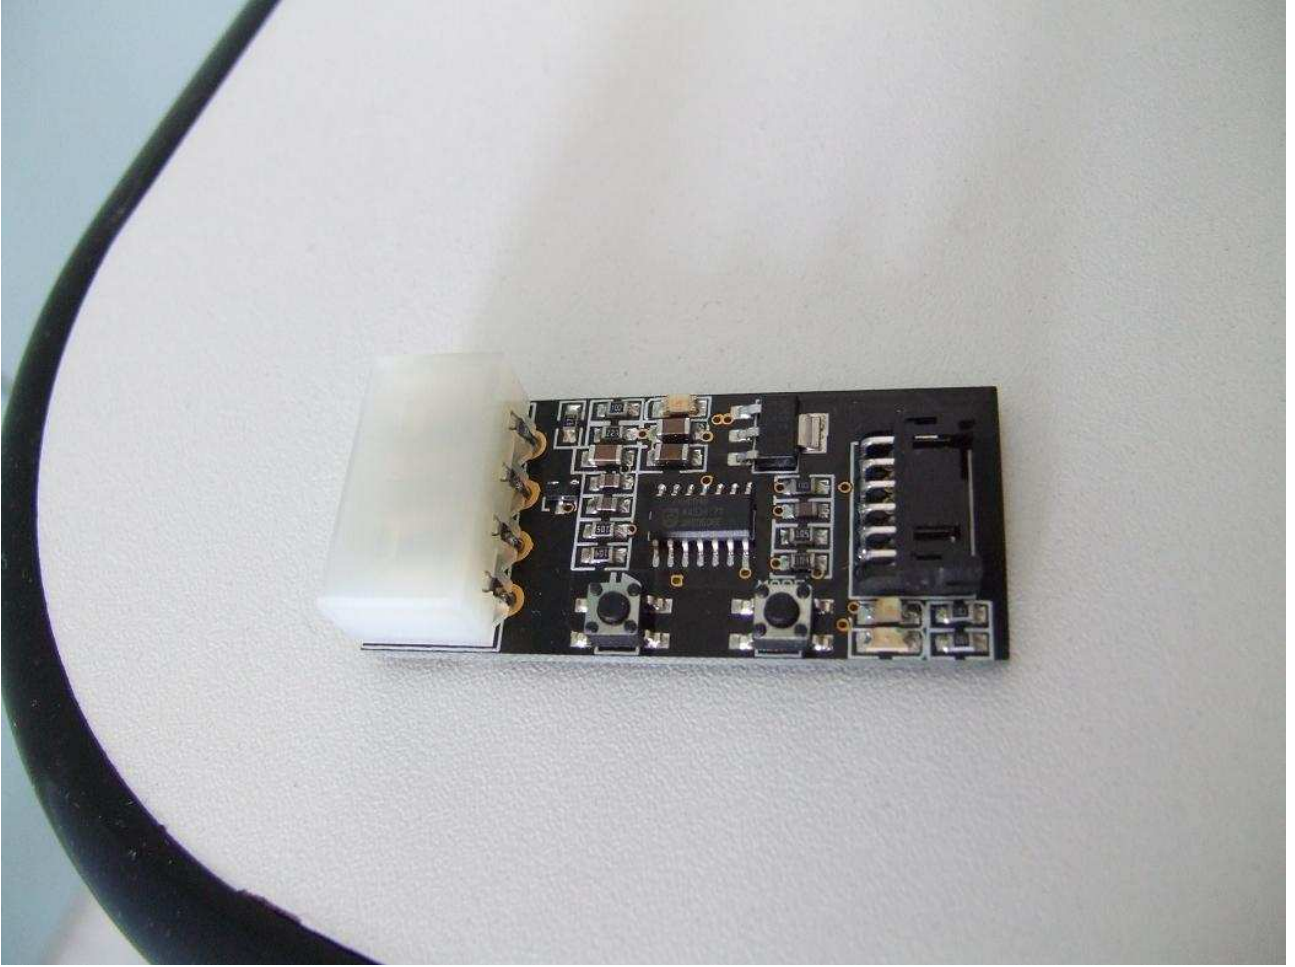

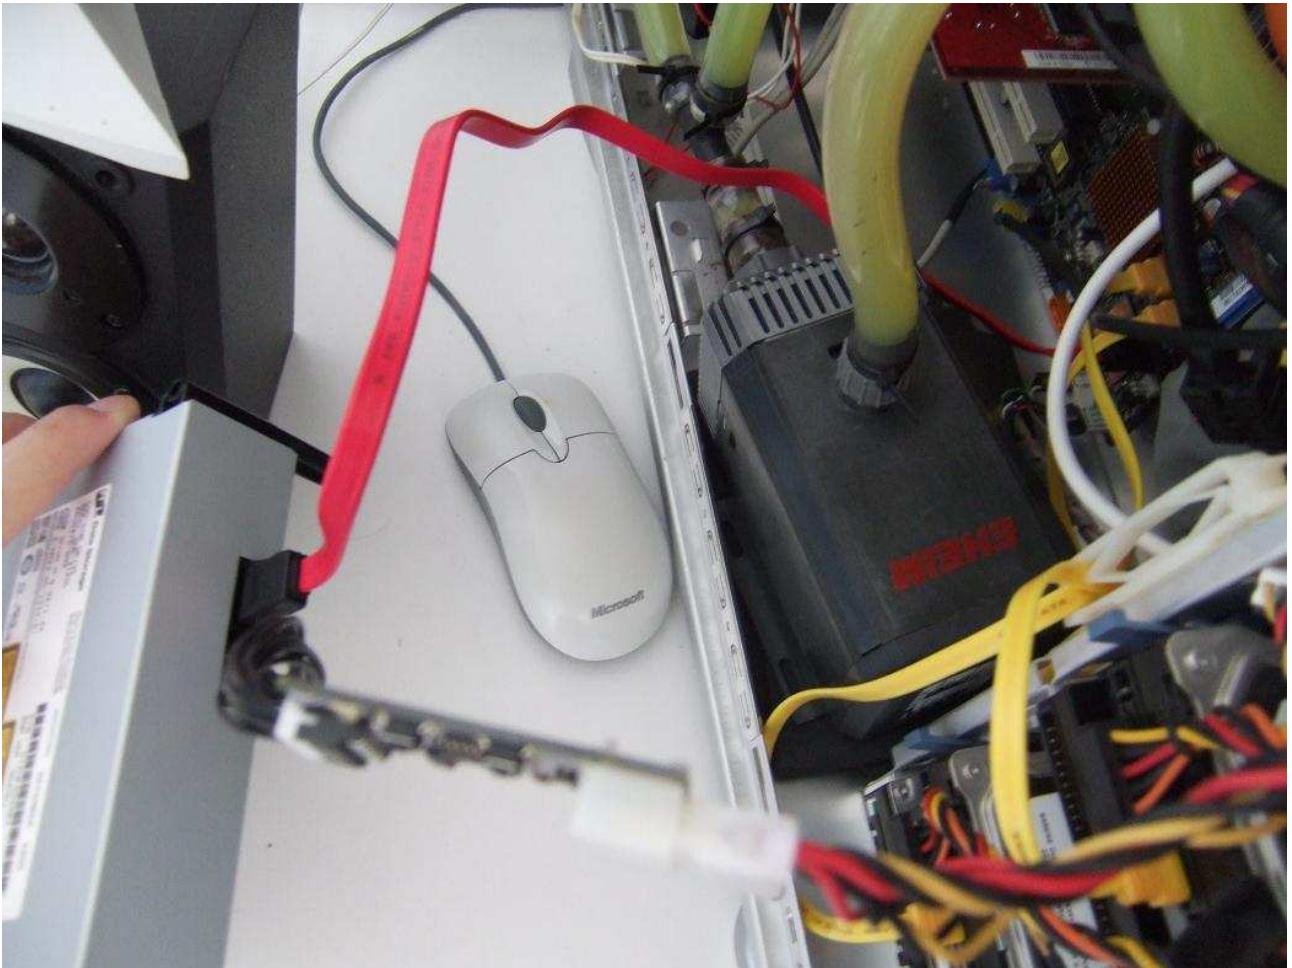

Collegiamo il lettore al connectivity kit ed alla porta sata del nostro pc (nel mio caso controller ich7 ma ne funzionano tantissimi altri).
Avviamo il pc e non appena entrati in windows verrà riconosciuto il nostro lettore(hitachi nel mio caso)

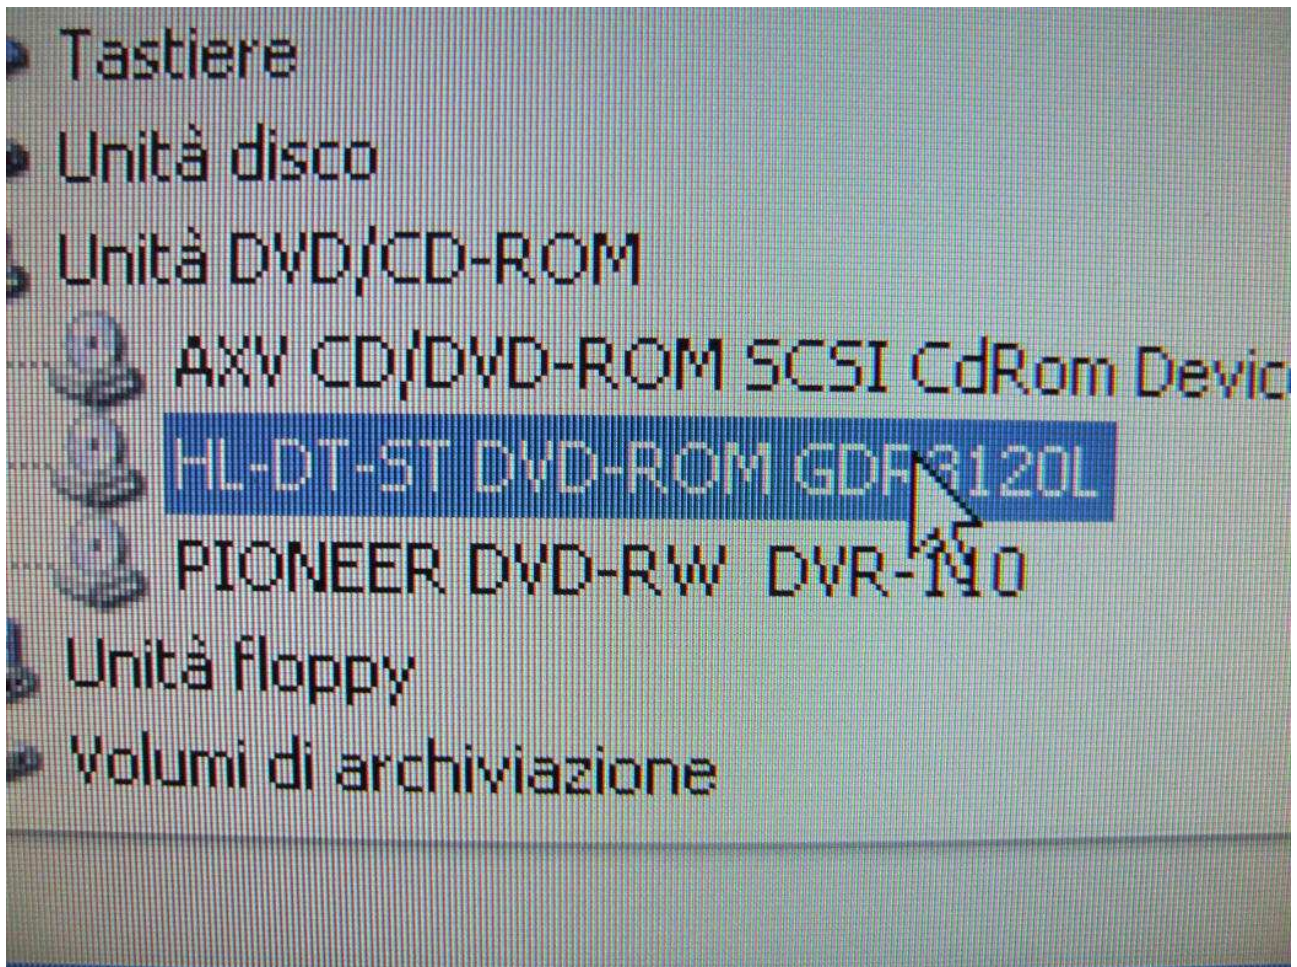

Controlliamo la lettera che è stata assegnata dal sistema operativo.

Fatto questo estraiamo il nostro firmware in una cartella del pc, nel mio caso in C:X-LG

Apriamo il prompt dei comandi e digitiamo i seguenti comandi:

```
cd\ e diamo invio
```

```
cd x-lg (dove x-lg è la cartella dov'è contenuto il firmware) e diamo invio
```

```
flash21.bat F 1751 (dove la F è la lettera che è stata assegnata al mio lettore) e diamo invio
```

inizierà così l'operazione di flash e non appena terminerà darà il seguente messaggio:

```
DONE: You can now shut-down your system!
```

Un backup del vostro firmware originale verrà creato nella directory del firmware hack

Potete spegnere il pc e rimontare la vostra console godendovi il lavoro svolto.

PS: il lavoro è totalmente a vostro rischio ed è a fini di studio

Un ringraziamento particolare all'amico **PDMX**

DIABLOS

